

Vorteile der Systeme Softline und Duoline:

Ästhetik

Innovatives Design, überdurchschnittliche Eleganz, hohe Funktionalität und eine große Möglichkeit der Farbgestaltung dank reicher Farbpalette bei Aluminium und Holz.

Sicherheit

Moderne Lösungen für den höheren Einbruchschutz u.a. durch die innovative Maco Multi Matic KS Beschläge.

Hervorragende Qualität

Hochwertige Werkstoffe beider Systeme und ausgewählte Holzarten garantieren langjährige, zuverlässige Beständigkeit.

Stabile Konstruktion

Schichtverklebtes Profil bei System Softline und stabile Holz-Aluminium-Konstruktion bei System Duoline sichern die ausgezeichnete Stabilität der Fenster.

Energieeffizienz

Die Werkstoffe und Lösungen beider Systeme, darunter das innovative Dichtungssystem, garantieren höchste Parameter im Bereich der Thermoisolierung:

- System Duoline - 0,79 W/(m²*K)*
- System Softline - 0,80 W/(m²*K)*

Beständigkeit

Das eingesetzte Profil, umweltfreundliche Lackierung mit Grundierung und Imprägniermittel gegen Schädlinge und Pilzbefall, die das Holz vor UV-Strahlung schützende Aluleiste und vor dem Scheibenwasser schützender Wasserschenkel sichern die langjährige Stabilität und Beständigkeit der Fenster.

* Der Faktor errechnet für das Paket 4/18/4/18/4 - 0,5 W/(m²*K) für das Referenzfenster DUOLINE 88 mm /SOFTLINE 88 1230 x 1480 aus Merantiholz

Drutex S.A.

Łęborska 31 • 77-100 Bytów • Polen

+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.DE • DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04 • fax +48 59 822 91 03

Die Angaben in diesem Werbematerial haben ausschließlich informativen Charakter und dienen der Orientierung. Die Spezifikation des Produkts sollte einer Überprüfung mit den vom Hersteller festgelegten technischen Daten unterzogen werden.



DRUTEX

ENGINEERED FOR YOU



ffee
ays
GOOD
IDEA



Softline & Duoline

HOLZSYSTEM SOFTLINE


HOLZ-ALUMINIUM-SYSTEM DUOLINE

WWW.DRUTEX.DE

Holzsystem Softline

Die Fenster des **Systems Softline** aus Kiefernholz und Meranti stehen für klassische Schönheit und Eleganz. Wir bieten Fenster mit den Einbautiefen von 68 mm, 78 mm und 88 mm. Die Fenster werden aus schichtweise verleimtem Massivholz hergestellt und auf die entsprechende Feuchtigkeit und Dichte (mindestens 450 kg/m³ Merantiholz) getrocknet. Die Unterkanten der Flügel sind mit Wasserschenkeln aus Aluminium abgesichert. Diese


sorgen nicht nur für eine elegante Ausführung, sondern bieten auch perfekten Schutz vor äußeren Einflüssen. Wasserlösliche Deck- und Transparentlacke gewährleisten eine erstklassige Beschichtung.

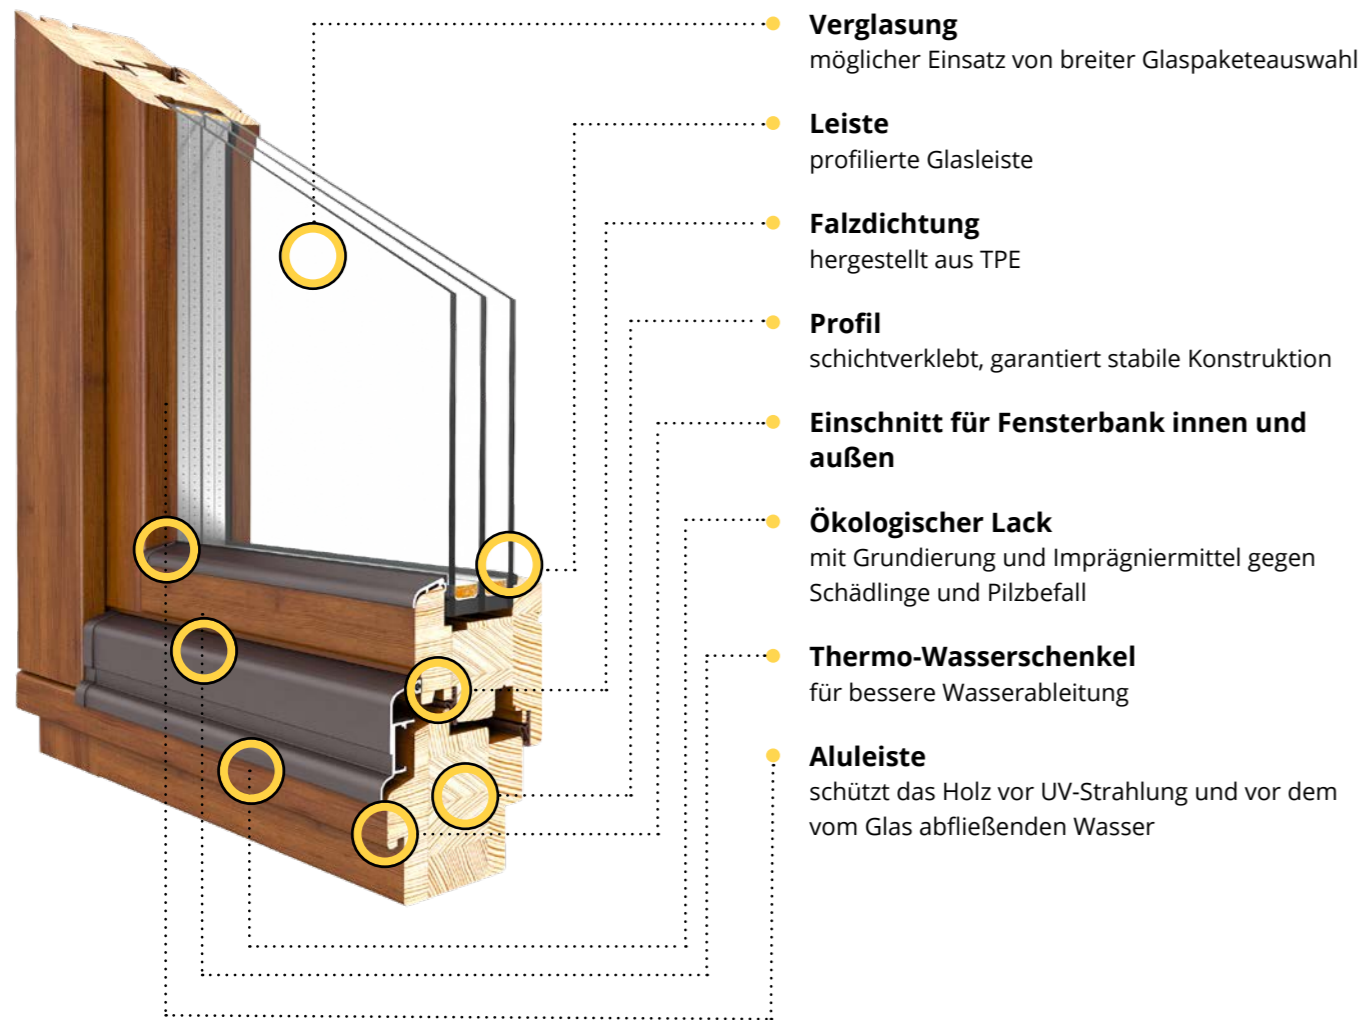

Holz-Aluminium-System Duoline

Das Holz-Aluminium-System Duoline ist ein Ausdruck innovativer Lösungen mit einer ausgezeichneten Kombination aus der Stabilität des Aluminiums und der Ästhetik des Holzes. Dieses System erfüllt strenge Anforderungen für energiesparendes und passives Bauen. Die Aluprofilkanten von DUOLINE haben eine klassische Formgebung – ein Ausdruck des modernen Designs und der neuesten Trends der Architektur. Die Wahl zwischen verschiedenen Einbautiefen der Holzprofile mit den Stärken 68 mm, 78 mm oder 88 mm bietet ausgezeichnete

Möglichkeiten für die Gestaltung von unzähligen konstruktiven Lösungen. Die äußere Aluvorsatzschale, seine Witterungsbeständigkeit, Energiesparsamkeit und Schalldichte sowie das entsprechende Verbindungssystem erhöhen sowohl die Fensterstabilität und seine statischen Parameter als auch seine energiesparenden und schalldichtenden Eigenschaften. Das System bietet viele Designlösungen hinsichtlich der Form- und Farbgebung mit einer Vielzahl an Möglichkeiten zur Integration der Fenster in die Gebäudefassaden.

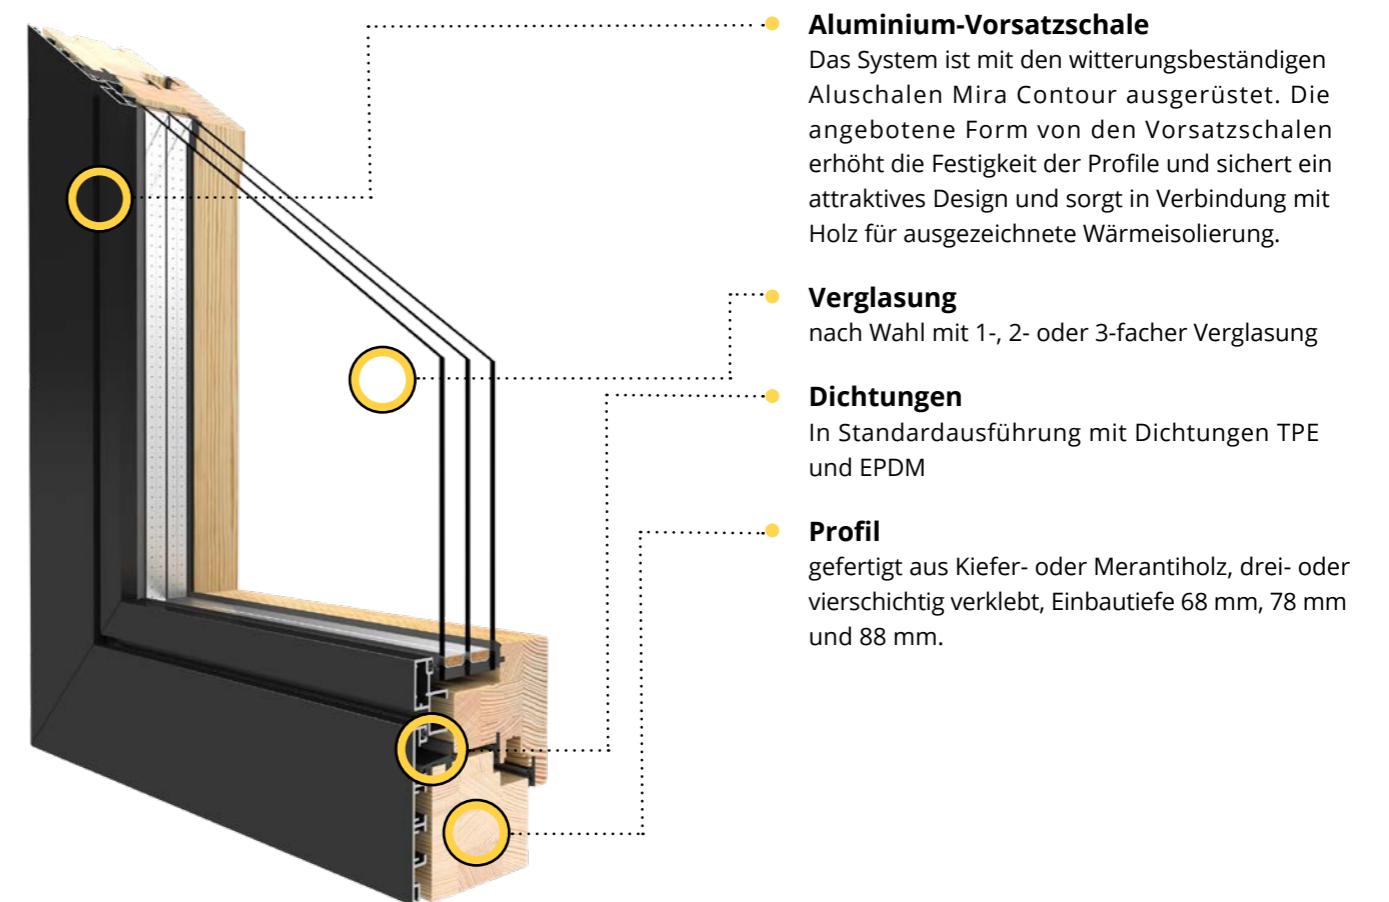

Wussten Sie, dass ...

Das Duoline System ist Ergebnis von monatelangen Untersuchungen der Firmeneigenen Forschungsabteilung, es zeichnet sich aus mit moderner Konstruktion, Beständigkeit und ausgezeichneten technischen Parametern die sogar die Passivbauweise erfüllen.



Die Holzfenster vom System Softline sind mit der Auszeichnung „Grünes Markenzeichen 2010“ für ihre überdurchschnittlichen Eigenschaften und das ProÖko-Konzept geehrt.